


Dumblo tankintuvas

Rotamat[®] Disc Thickener RoS 2S




Rotamat® RoS 2S

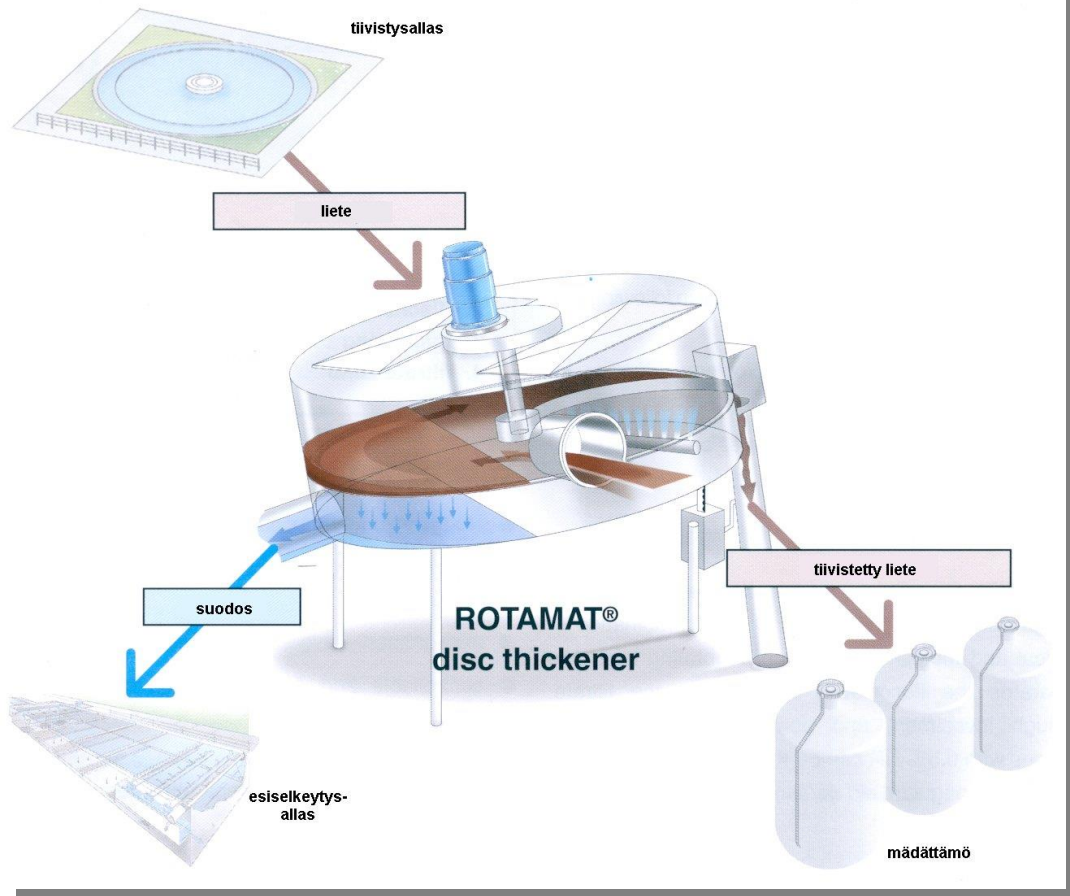

- Besisukantis filtruojantis diskas
- Filtruojančio disko “akutės” 0,5 mm
- Našumas 3-30 m³/h
- Našumas pagal sausas medžiagas 250 kg SM/h
- SM kiekis tankintame dumble 7-10 % SM

Rotamat[®] RoS 2S

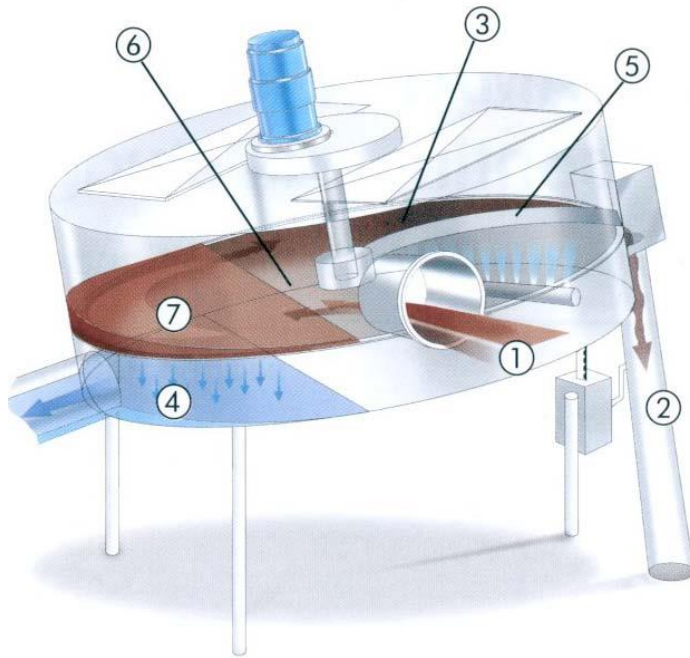

- Dumblo tūrio sumažinimas iki 90 % (10 kartų)
- Lengva eksploatacija
- Kompaktiškas, nedidelis užimamas grindų plotas
- Uždara konstrukcija apsaugo nuo nemalonių kvapų sklidimo
- Pilnai pagamintas iš nerūdyjančio plieno
- Geras SM sulaikymo efektas (98 %)
- Minimali priežiūra
- Mažos koagulianto sąnaudos
- Patraukli kaina

1. Dumblo padavimas
2. Dumblo išmetimas
3. Tankinimo zona
4. Filtrato surinkimo zona

5. Nubraukimo lankas
6. Filtruojantis diskas
7. Pradinio tankinimo zona

Rotamat® RoS 2S



Rotamat® RoS 2S



Projekta:
Riihimäki, Finland: sutankintas dumblas 7-10 %

Rotamat® RoS 2S



Rotamat® RoS 2S



Rotamat® RoS 2S



Dumblo tankinimas

- > 600 valyklų su dumblo tankinimo įranga
- > 15 metų patirtis apdorojant dumblą

Hydropress Huber Ab

Tulkinkuja 3
02650 Espoo

Tel +358 207 120 620
Fax +358 207 120 625
eMail info@huber.fi
Internet www.huber.fi

